

LEGION

LIGHTBAR



OMINAISUUDET

- Edessä ja takana tehokkaat 3-LEDin välähdysyksiköt.
- Kulmissa isot ja tehokkaat 6-LEDin välähdysyksiköt.
- Kahdeksan välähdysohjelmaa.
- Viimeisen välähdysohjelman muisti uudelleen käynnistäessä.
- Suojaus väärää napaisuutta vastaan.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynyt: ECE R65 TA1, TB1, ECE R10, SAE

Sulakesuositus: 12V=15A / 24V=7.5A

Käyttöjännite: 12VDC : 1603-154430 / 24VDC : 1603-154440

Keskim. Virrankulutus: 5A @12.8VDC / 3A @25.6VDC
(Riippuen välähdysohjelmasta)

Max. Virta: 8.1A @12.8VDC / 4.4A @25.6VDC


Johdot: Punainen-Virtajohto

Musta-Maajohto


Valkoinen-Välähdysohjelman aktivointi

Keltainen-Ohjelman vaihto, sekä himmennys

MITAT

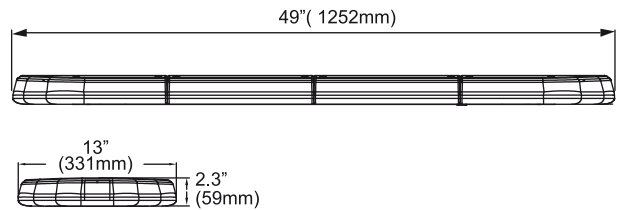

Keltaiset LED-yksiköt ympäri majakkapaneelin.

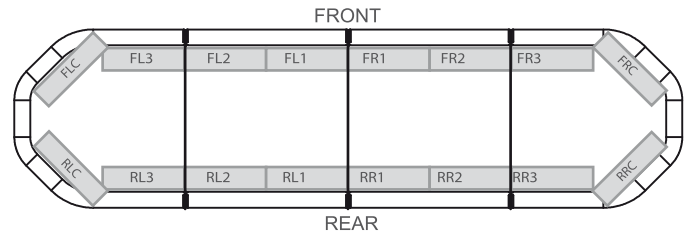

Tuotenumerot:

12V : 1603-154430

24V : 1603-154440

KIINNIKKEET

1603-150035



1603-150045



1603-150050



1603-150055



FP#	Warning Flash Patterns			
1	Double (corners) R65	5	Quad (all) 2Hz	
2	Steady-burn 50% (all)	6	Quad (split) 2Hz	
3	Double (all) 2Hz	7	Single (all) 2Hz	
4	Double (split) 2Hz	8	Single (split) 2Hz	

STARTAX Oy

Startax Auto-Electronics Oy
Kannistontie 138, 33880 Lempäälä
puh (03) 275 050, fax (03) 275 0555
startax@startax.net
www.startax.net